

启迪科学技术
满足客户要求


SERO
PumpSystems



侧通道泵


水龙 (SERO) 产品概览

标准系列泵

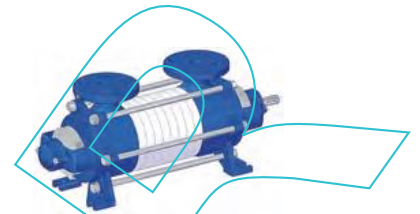

高度安全应用


	SOH...W / SOHB...W	SFH...WW	SRZ...WW
流量	0.3 ~ 7.5 m³/h	0.3 ~ 20 m³/h	0.3 ~ 36 m³/h
最高扬程	150 m	250 m	350 m
额定压力	16 巴	25 巴	40 巴
温度	-20 ~ 120 °C	-20 ~ 120 °C	-20 ~ 220 °C
吸程	7 m	7 m	7 m
转速	最高 1800 rpm	最高 1800 rpm	最高 1800 rpm
材质	球墨铸铁 (GGG40.3) 不锈钢 (1.4581)	铸铁 (GG25) 不锈钢 (1.4581)	铸铁 (GG25) 球墨铸铁 (GGG40.3) 不锈钢 (1.4581)
轴封	机械密封	机械密封	机械密封
特点	设计紧凑	设计紧凑, 耐压 25 巴	符合 EN734 标准



	SOHM	SEMA-L	SVG / SVM
流量	0.3 ~ 7.5 m³/h	0.3 ~ 36 m³/h	0.3 ~ 20 m³/h
最高扬程	130 m	320 m	52 m
额定压力	16 巴	40 巴	16 巴
温度	-20 ~ 120 °C	-20 ~ 200 °C	-20 ~ 120 °C
吸程	7 m	7 m	7 m
转速	最高 1800 rpm	最高 1800 rpm	最高 1800 rpm
材质	球墨铸铁 (GGG40.3) 不锈钢 (1.4581)	铸铁 (GG25) 球墨铸铁 (GGG40.3) 不锈钢 (1.4581)	球墨铸铁 (GGG40.3) 不锈钢 (1.4581)*
轴封	磁力驱动	磁力驱动	磁力驱动 / 机械密封
特点	设计紧凑, 单体磁驱泵	符合 EN734 标准的磁驱泵, 也有单体设计版本	垂直安装, 节省空间


* 流量最高为 6 m³/h

多功能系列泵

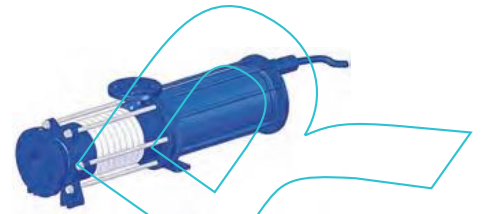

极低汽蚀余量应用

	SRZS...W	SEMA-S	SEMIS
流量	0.3 ~ 36 m³/h	0.3 ~ 36 m³/h	0.3 ~ 7.5 m³/h
最高扬程	350 m	320 m	200 m
额定压力	40 巴	40 巴	25 巴
温度	-20 ~ 220 °C	-20 ~ 200 °C	-50 ~ 100 °C
吸程	7 m	7 m	7 m
转速	最高 1800 rpm	最高 1800 rpm	最高 1800 rpm
材质	铸铁 (GG25) 球墨铸铁 (GGG40.3) 不锈钢 (1.4581)	铸铁 (GG25) 球墨铸铁 (GGG40.3) 不锈钢 (1.4581)	球墨铸铁 (GGG40.3) 不锈钢 (1.4581)
轴封	机械密封	磁力驱动	屏蔽电机
特点	极低的汽蚀余量	有单体设计版本	制冷剂用，容许高气体比例



特殊用途

	SEMA-S TT	SRZS...W CO	SRZS...W KK
流量	0.3 ~ 36 m³/h	0.3 ~ 36 m³/h	0.3 ~ 12 m³/h
最高扬程	250 m	335 m	280 m
额定压力	25 巴	40 巴	40 巴
温度	-60 ~ -20 °C	-20 ~ 65 °C	120 ~ 220 °C
吸程	-	7 m	-
转速	最高 1800 rpm	最高 1800 rpm	最高 1800 rpm
材质	不锈钢 (1.4581)	球墨铸铁 (GGG40.3)	球墨铸铁 (GGG40.3)
轴封	磁力驱动	机械密封	机械密封
特点	适用于极低温度，及 极低汽蚀余量	应用于泵送原油	机械密封 无需另加冷却系统

适用于 API 标准的高压泵



极低汽蚀余量

	SHP	SHPM
流量	0.4 ~ 8.5 m ³ /h	0.4 ~ 8.5 m ³ /h
最高扬程	1,200 m	1,200 m
额定压力	100 巴	100 巴
温度	-20 ~ 150 °C	-20 ~ 150 °C
吸程	非自吸	非自吸
转速	最高 3500 rpm	最高 3500 rpm
材质	S-6, S-8, C-6, A-8	S-6, S-8, C-6, A-8
轴封	API 682 集装式机械密封或其他	API 685 或水龙标准磁力驱动
特点	低流量高扬程，无脉动	磁力驱动双层密封



安基传动器材有限公司
ON GEAR E&M PRODUCTS LTD.

香港总公司 HONG KONG HEAD QUARTER

香港 火炭 禾盛街 11 号 中建电讯大厦 5 楼 506-508 室
Rm 506-508, 5/f, CCT Telecom Building, 11 Wo Shing Street, Fo Tan, Hong Kong
电邮: emp@ongear.com.hk 网址: www.ongear.hk
电话: (852) 2690 3320 传真: (852) 2690 2326

广州联络处 GUANGZHOU OFFICE

电话: (020) 8430 5782 传真: (020) 8430 5780
电邮: gzoffice@ongear.com.hk

上海联络处 SHANGHAI OFFICE

电话: (021) 6380 3145 传真: (021) 6380 3681
电邮: shoffice@ongear.com.hk

北京联络处 BEIJING OFFICE

电话: (010) 6447 6011 传真: (010) 6447 6010
电邮: bjoffice@ongear.com.hk