




# 单体泵

## 适用于洒水系统和普通灌溉


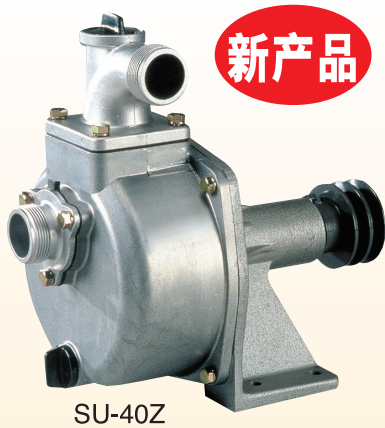


SU-40Z



SU-50Z

### 性能曲线图

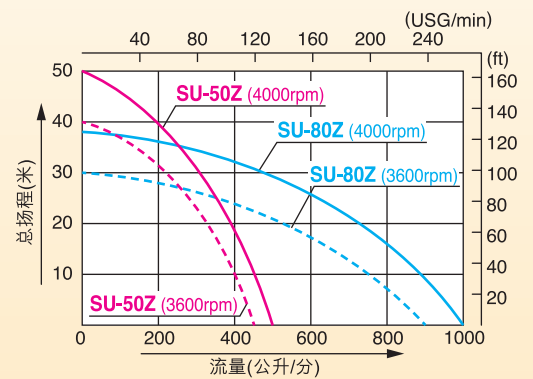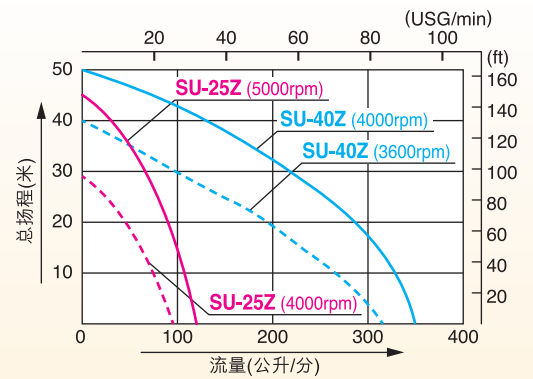

### 详细规格

型号	SU-25Z		SU-40Z		SU-50Z		SU-80Z	
进出口径	25毫米 (1")		40毫米 (1½")		50毫米 (2")		80毫米 (3")	
接管螺纹	BSP外螺纹							
转速	4000 rpm	5000 rpm	3600 rpm	4000 rpm	3600 rpm	4000 rpm	3600 rpm	4000 rpm
最高扬程	29米 (95英尺)	45米 (148英尺)	40米 (131英尺)	50米 (164英尺)	40米 (131英尺)	50米 (164英尺)	30米 (98英尺)	38米 (124英尺)
最大流量	96升/分	120升/分	315升/分	350升/分	450升/分	500升/分	900升/分	1000升/分
输出功率	1.5 kW (2 PS)	2.2 kW (3 PS)	4.0 kW (3 PS)	3.7 kW (5 PS)	3.7 kW (5 PS)	5.5 kW (7.5 PS)	5.5 kW (7.5 PS)	7.5 kW (10 PS)
标准配件	1个过滤器, 2个软管接头, 3个喉箍							
毛重	33公斤		24公斤		31公斤		36公斤	
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	663 x 461 x 245		384 x 469 x 284		535 x 404 x 310		535 x 437 x 453	
每箱件数	4		2		2		2	

# 高压耐用



## 使用寿命倍增

标准型

机械密封

**SU-V系列**

标准型

4 叶片

**SU-V系列**

6 叶片

叶轮

### 皮带轮选择表

型号		SU-40V · SU-50V · SU-80V							
Hz	转速	3000		3600		4000			
	电机极数(转速)	毫米	吋	毫米	吋	毫米	吋		
50	2P (2880 rpm)	81	3½	96	4	106	4½		
	4P (1430 rpm)	161	6½	191	8	211	9		
	6P (960 rpm)	235	9	291	12	326	13		
60	2P (3450 rpm)	66	2½	81	3½	91	3½		
	4P (1710 rpm)	129	5	161	6½	91	8		
	6P (1120 rpm)	191	8	235	9	261	10		

### 详细规格

型号	SU-40V			SU-50V			SU-80V		
进出口径	40毫米 (1½")			50毫米 (2")			80毫米 (3")		
接管螺纹	BSP外螺纹								
转速	3000 rpm	3600 rpm	4000 rpm	3000 rpm	3600 rpm	4000 rpm	3000 rpm	3600 rpm	4000 rpm
最高扬程	28米 (91英尺)	40米 (131英尺)	50米 (164英尺)	30米 (98英尺)	42米 (137英尺)	53米 (173英尺)	21米 (68英尺)	31米 (101英尺)	38米 (124英尺)
最大流量	300升/分	350升/分	370升/分	430升/分	480升/分	500升/分	800升/分	920升/分	1000升/分
最大吸程	7米 (23英尺)	8米 (26英尺)		7米 (23英尺)	8米 (26英尺)		7米 (23英尺)	8米 (26英尺)	
输出功率	1.5 kW (2 PS)	2.2 kW (3 PS)	3.7 kW (5 PS)	2.2 kW (3 PS)	3.7 kW (5 PS)	5.5 kW (7.5 PS)	3.7 kW (5 PS)	5.5 kW (7.5 PS)	7.5 kW (10 PS)
标准配件	1个过滤器, 2个软管接头, 3个喉箍								
毛重	13.5公斤			16公斤			24公斤		
包装尺寸(长x宽x高)(毫米)	360 x 212 x 240			392 x 250 x 280			434 x 277 x 378		
包箱件数	1								

### 性能曲线图

