




轻巧强劲型

工进最新产品! 使用原装工进引擎 既经济又高性能


(1) 低燃油消耗量。使用原装工进引擎，达至最低燃油消耗量。

低燃油消耗量 (以SEV-80X为例子)

燃油消耗量比较

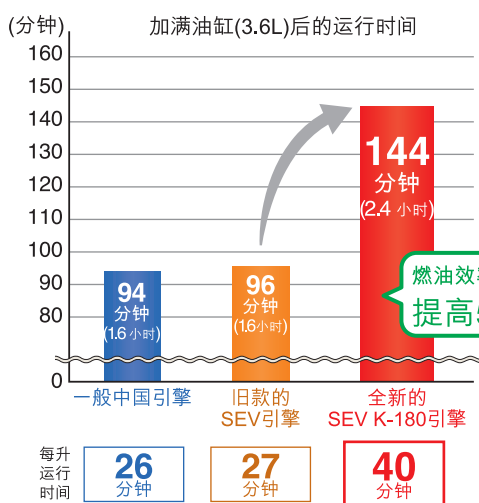

运行成本比较(燃料)

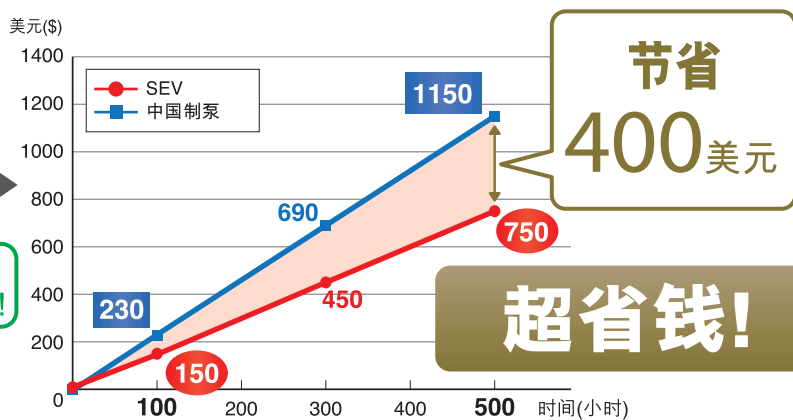

注：此计算是以1L汽油为1美元计，以SEV-80X和一般中国制3"引擎水泵比较

(2) 低震动

减震后，运转宁静，安稳

(3) 性能保证

工进保证 8m 吸升高度及样本规格


“工进”系列引擎水泵 具竞争力的价格及超值的高质量

我们承诺

- 引擎以及泵配件服务的及时供应!
- 超值的性能和品质!!
- 超值的售后服务!!



性能曲线图

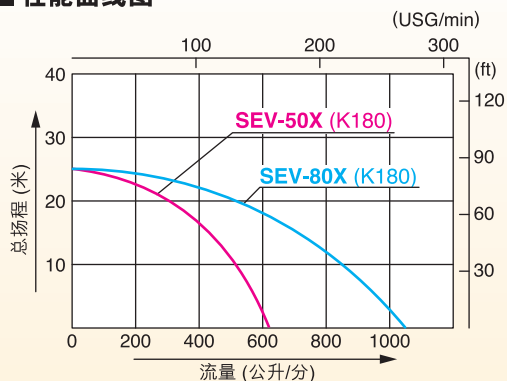

详细规格

型号	SEV-50X	SEV-80X	
泵	进出口径	50毫米 (2")	80毫米 (3")
	接管螺纹		BSP外螺纹
	最高扬程		27米 (90英尺)
	最大流量	620升/分	1050升/分
	最大吸程		8米 (26呎)
引擎	类型	强制风冷四冲程汽油引擎	
	型号	工进K180	
	排气量	179cc	
	额定输出功率	3.1 kW (4.2 PS) / 3600 rpm	
	燃料	汽车用无铅汽油	
	油箱容量	3.6 公升	
	连续运行时间	约2.6小时	约2.4小时
	起动方式	手拉反冲式起动	
标准配件	1个过滤器, 3个喉箍, 2个软管接头, 1套引擎工具		
毛重	27.2公斤	30.7公斤	
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	504 x 401 x 411	543 x 426 x 458	
每箱件数	1		

* 规格上的改良, 不作另行通知。

“工进”系列引擎水泵 具竞争力的价格及超值的高质量

- 使用工进原装引擎
- 使用铸铝泵体，轻巧，便携
- 保养容易
- 使用优质碳+陶瓷机械密封




我们承诺

- 引擎以及泵配件服务的及时供应!
- 超值的性能和品质!!
- 超值的售后服务!!

既经济又环保

"50:1" 二冲程混合燃料, 既环保又省钱
SEV-25L采用"50:1" 二冲程混合燃料, 排放环保, 更比"25:1"二冲程混合燃料, 节省一半机油

性能曲线图

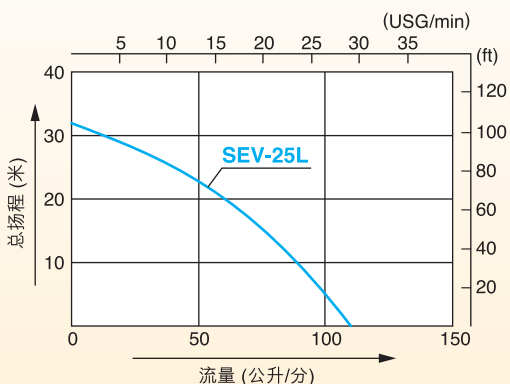

注：性能等级只保证最低要求。



详细规格

型号	SEV-25L
进出口径	25毫米 (1")
接管螺纹	BSP外螺纹
最高扬程	32米 (105英尺)
最大流量	110升/分
最大吸程	8米 (26英尺)
类型	强制风冷二冲程汽油引擎
型号	工进 KC26
排气量	26 cc
额定输出功率	0.7 kW (0.93 PS) / 7500 rpm
燃料	二冲程混合燃料 (50:1)
油箱容量	0.6公升
连续运行时间	约50分钟
起动方式	手拉反冲式起动
标准配件	1个过滤器, 2个软管接头, 3个喉箍, 1套引擎工具
毛重	7.7公斤
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	368 x 273 x 338
每箱件数	1

★ 规格上的改良, 不作另行通知。