

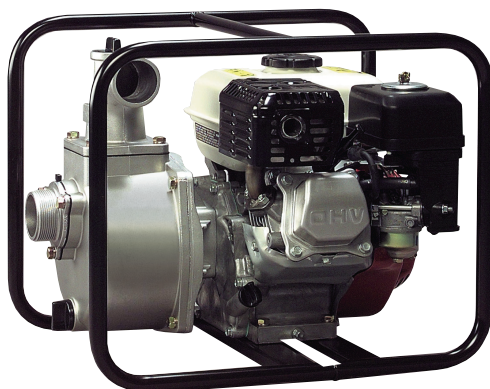


“本田” 全系列


- 高效的机械密封采用的是特种碳和陶瓷材质，强化了耐用性。
- 整体装置皆由坚固的圆管铁架承载，以加强防护。
- 轻巧坚固的铸铝泵体。

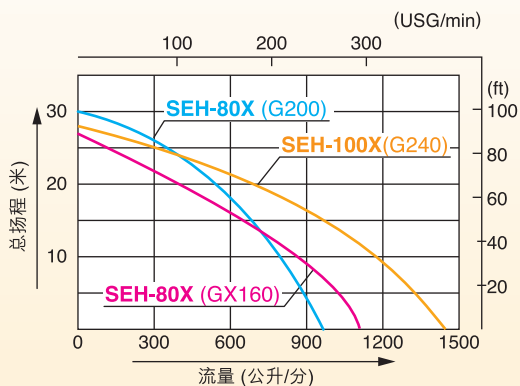

性能曲线图

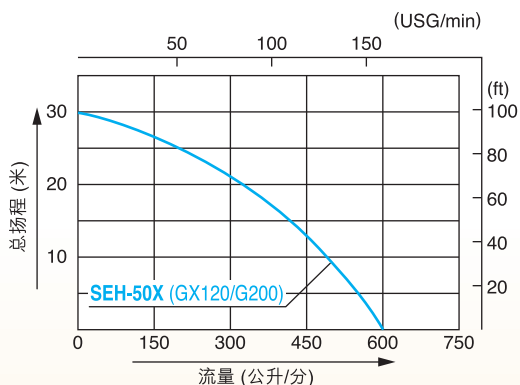

SEH-50X

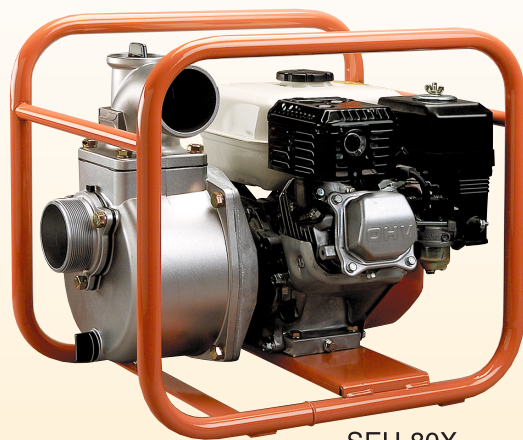

SEH-80X

详细规格

型号	SEH-50X		SEH-80X	SEH-100X
进出口径	50毫米 (2")		80毫米 (3")	100毫米 (4")
接管螺纹	BSP外螺纹			
最高扬程	30米 (98英尺)	27米 (88英尺)	27米 (88英尺)	28米 (92英尺)
最大流量	600升/分	640升/分	1100升/分	1450升/分
最大吸程	8米 (26英尺)			
类型	强制风冷四冲程汽油引擎			
型号	本田GX120	本田GX160	本田GX160	本田GX240
排气量	118 cc	163 cc	163 cc	270 cc
额定输出功率	2.1 kW (2.9 PS) / 3600 rpm	2.9 kW (3.9 PS) / 3600 rpm	2.9 kW (3.9 PS) / 3600 rpm	4.6 kW (6.2 PS) / 3600 rpm
最大输出功率	2.6 kW (3.5 PS) / 3600 rpm	3.6 kW (4.9 PS) / 4000 rpm	3.6 kW (4.9 PS) / 3600 rpm	5.9 kW (9.8 PS) / 3600 rpm
燃料	汽车用无铅汽油			
油箱容量	2.0公升	3.1公升	3.1公升	5.3公升
连续运行时间	约2小时	约2小时	约2小时	约2.5小时
起动方式	手拉反冲式起动			
标准配件	1个过滤器, 2个软管接头, 3个喉箍, 1套引擎工具			
毛重	22公斤	27公斤	30公斤	59公斤
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	483 x 375 x 376	527 x 429 x 535	525 x 389 x 458	670 x 477 x 669
每箱件数	1			